

66 スーパーハロー SH-2400-4L

プラウ耕後の碎土整地、鎮圧作業専用機。転圧輪は土壤を部分鎮圧して適当な水分を保持するとともに、表層の土を碎土して膨軟化し、良好な土壤条件を整える。転圧輪はゲージ輪作用も兼ねるため、強い鎮圧効果と均一で安定した耕深を維持する。

耕うん部のカバーにゴムカバーを採用。そのため土が付着しにくく、土や異物（根、小石）の流れがスムーズになり、耕うん抵抗の少ない爪形状とあいまつて、消費馬力が少なくてすむ。

均平板を上げて転圧輪へはきだす土の量を増すと、表層が碎土されて膨軟になります。中層は鎮圧されて引き締まる。反対に、下げる土の量を減らすと、表層まで鎮圧のきいた土壤になる。

最高速度10km/時、作業能率86.1ha/h、標準価格104万円。

松山株式会社 長野県小県郡丸子町大字塩川五十五番地二六八一四二一七五〇〇

67 トンネルマルチヤー S200

トラクタ三点リンクで装着する半直装タイプ。PTOを動力として、運転者と作業者の二名でトンネルマルチを行う。

トンネル幅600~1000mmまで対応。トンネル高さは400~1000mm。フィルム幅、およびアーチ幅は1500~4000mm。スパールは開放型フィルム。作業能力は八時間で2~4ha。適用トラクタ六五馬力（PTO五四〇rpm）。

トンネル幅600~1000mmまで対応。トンネル高さは400~1000mm。アーチ幅は1500~4000mm。スパールは開放型フィルム。作業能力は八時間で2~4ha。適用トラクタ六五馬力（PTO五四〇rpm）。

前進三速、後進二速のクリープ速度付き二段変速のため、選別収穫にも一斉収穫作業にも対応。

サイドクラッチが運転席の反対側にももう一つあり、方向転換時、運転席側に戻らなくても操作できるのも便利。

荷台寸法、幅115~190cm×長さ156cm。最大積載量500kg。クローラは、幅18cm（ダイコンなど）と11cm（キャベツなど）の二タイプ。標準価

標準価格500万円。

笠原工業株式会社 長野県上田市常田一ノ一〇一二〇〇一六八一七〇〇四

68 ナプラNCG175 野菜作業車

じじもひみつけた

特別版




リポート 岩手展

66



67

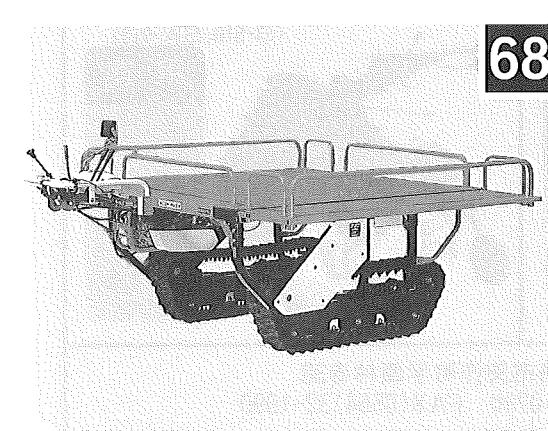

せて農機メーカー
二三社による農機
の実演、農機販売
店、メーカーによ
る農機・資材の展
示が行われた。大
会の名が示すとお
り、主に露地野菜
作における機械化
体系を意識した発
表がなされた。



格五八万円（フレーム別）。
ヤンマー農機株_{〒530}大阪市北区茶
屋町一—三二六〇六一三七六一六三四五
69 TPH309 自走式ボートハーベスター

をすると、掘り取り深さを気にせずに作業ができる。選別コンベア部横で左右二名ずつ計四名選別作業ができる。パレイショは、製品、小玉、クズの三段に自動選別され、製品は七〇〇kg、小玉は一〇〇kg、クズイモは一五〇kgまでそれぞれ貯蔵できる。標準価格二三五〇万円。

東洋農機株_{〒080-24}帯広市西22
条北一—一五〇一五五—三七一三一九一
クローラタイプの自走式ボートハーベ
スター。パレイショのみでなく、カンシ
ヨの収穫もできる。また、これまで取り
除くことが困難であったカンショの茎を
処理できるのも特徴。

主コンベアが長いので、土砂分離性が
高く、降雨後のような水分の多い条件で
の作業也可能。クローラ駆動は油圧モー
タ駆動の無段階変速（HST方式）な
で、旋回に要する枕地は4mで十分。走
行部のクローラ幅を調整でき、適応うね
幅は七二—八五cm。

培土形状にあつたリードローラによ
り、イモに傷を付けずに、良質な状態で
掘り取りができる。また、自動高低掘り
取りができるので、運転者は最初に設定



70 OP-2シリーズ

ポット育苗を利用した小型二条タイプ

の全自动白ネギ定植機。同社の育苗シス
テムの苗箱をそのままセッティングするだけ
で、苗の供給については全く手をかける
ことなく移植できる。一〇a当たり六〇
七〇分の作業能力。

溝切り車輪は、ワラなどの夾雜物を押
し込みながら作構する。溝切り車輪のす
ぐ後方を溝切り板さらに切つて行き、
培土形状にあつたリードローラによ
り、イモに傷を付けずに、良質な状態で
掘り取りができる。また、自動高低掘り
取りができるので、運転者は最初に設定

その上に植え付ける。植え付けディスク
が苗を回転搬送し、常に垂直の位置で土
寄せ、鎮圧する。また、風による苗の乱
れを防ぐため、植え付け部は透明防風カ
バーで保護されている。

植え付け深さは、圃場条件に合わせて
一—四cmの範囲で無段調整できる。株間
はギヤ（オプション）交換で五—五〇cm
まで調整できる。予備苗箱は八枚搭載。
苗がなくなると「自動ストップ装置」が
働き、空植えの心配がない。

標準価格はOP-290（条間九〇cm）、
OP-2100（条間一〇〇cm）とともに一
二六万円。

みのる産業株_{〒709-08}岡山県赤磐
郡山陽町下市四四七六〇八六九五一五
一一二一



71 甘じよ移植機

SPI-A

ホルダー供給方式間欠式カンショ自動
播種機。一本ずつホルダーに苗を供給す
る。播種方式は斜め植え。

苗は慣行育苗による三—五節苗、長さ
二〇—三五cm程度の苗が植えられる。株
間は、無段变速一〇段階調整とブーリー
交換により、二五—四五cmまで調節可能。
うね高さ一〇—三〇cm、うね幅四八—七
六cmと幅広い調節ができる。また、車輪
外でうね幅一—六—一一〇cmまで可能。
苗ホルダーに苗を置くだけで自動的に
供給。曲がり苗はホルダーに押し込んで
やると植え付けできる。植え付け角度は
四五度、深さ一二—一六cmの範囲内で一
定深さに植え付けできる。作業能力は一
〇a当たり約二—五時間。

植え付け時にマルチをカット。爪の洗
浄と苗の給水（一株当たり一二・七cc）
を兼ねた給水ポンプ付きなので、乾燥し
ていても、活着のよい移植作業ができる。

標準価格七九万円。

マメトラ農機株_{〒363}埼玉県桶川市

